
Zitrux compact

Reinigingsmethode

zumex®

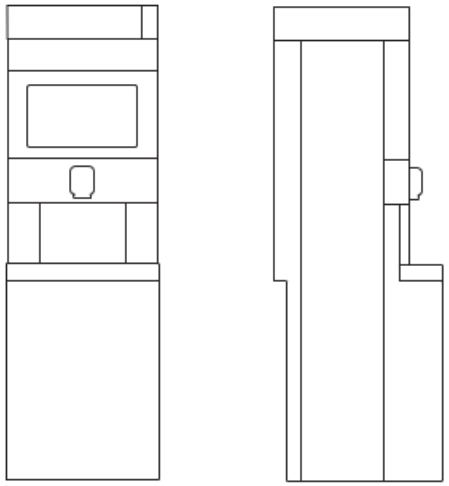

Index


01 Explosietekeningen van de machine

Functionele onderdelen van de machine.

02 Onderhoud / Reiniging stap voor stap

Voor de opening Dagelijks onderhoud Reiniging aan het einde van de dag
Wekelijkse/maandelijkse reiniging

Explosietekeningen van machines

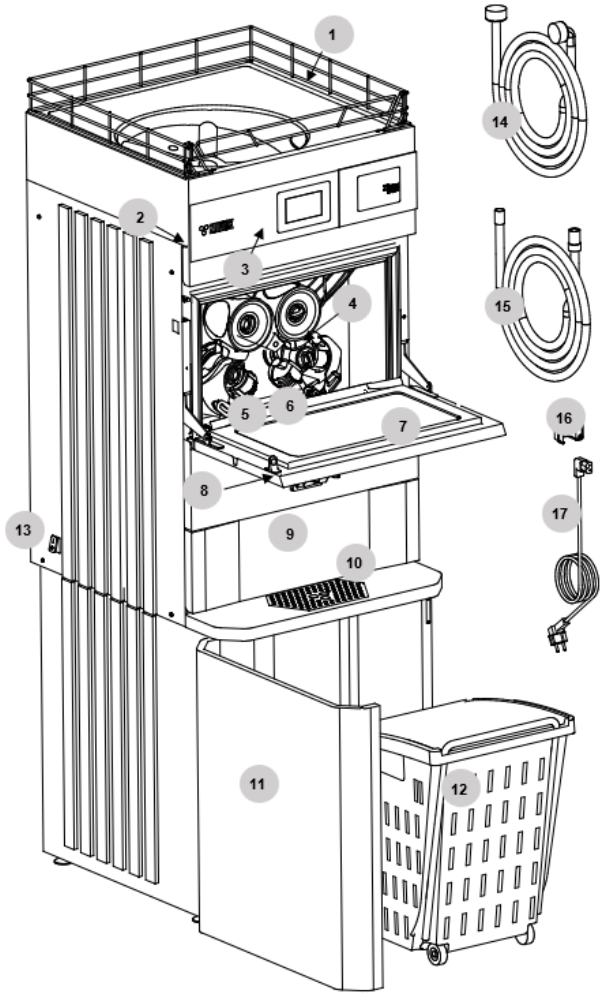

1	Toevoer
2	Signaallicht
3	Display
4	Sap extractiesysteem
5	PulpOut-systeem
6	Sapbak
7	Deur van de sapcentrifuge
8	Kraan
9	Filter-Peel-uitloopzone
10	Druppelbak
11	Deur afvalbak
12	Afvalbak
13	Hoofdschakelaar
14	Watertoevoerslang
15	Afvoerslang
16	Kabelbeschermer
17	Hoofdkabel


<u>Pictogrammen</u>

Raadpleeg de gebruikershandleiding

Gebruikstips/praktijken

Aanbeveling van Zumex

Waarschuwin

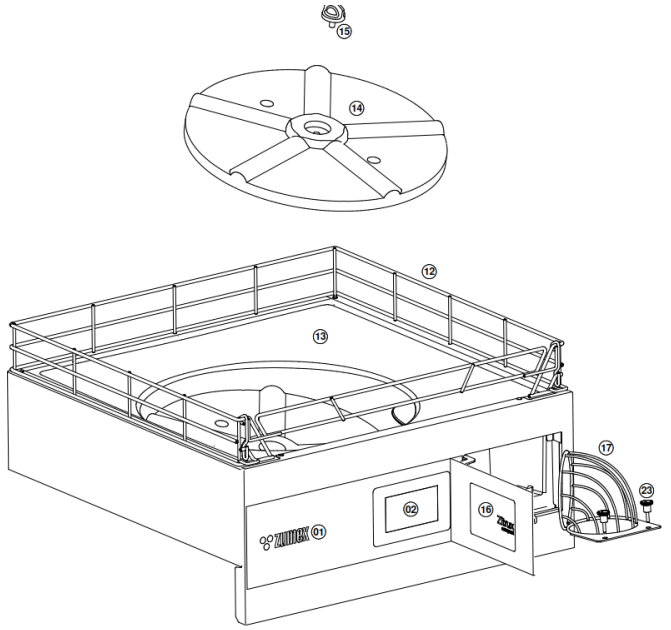

1.1	Deur van de toevoermand
1.2	Voederbak
1.3	Toevoer
1.4	Toevoerplaat
1.5	Bevestigingsknop
1.6	Toevoerbuisvenster
1.7	Bovenste toevoerbuis
1.8	Bevestigingsknop voor voederbak

Standaard Operationele Procedure

Benodigde schoonmaakmaterialen



Citric Active



Vuilniszakken



Borstel



Papier



Schone doek



Hijsapparatuur

Vóór de opening


Na de laatste desinfectie van de nacht


WAT









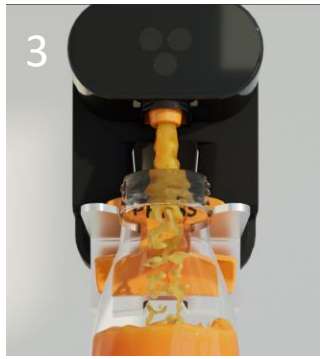

HOE

1. Na het desinfectieproces van de vorige dag geeft de machine een melding weer waarin wordt gevraagd het filter te controleren. Open de Filter-Peel-uitloopzone (9) en verwijder het filter om te controleren op pitten of vruchtvlees. Reinig het filter door eventuele resten te verwijderen en deze in de Afvalbak (12) weg te gooien. Plaats vervolgens het filter terug en druk op Opnieuw starten op het Display (3).

2. Plaats de tapretourbox (8) in de doseerpositie.
De machine is dan klaar om sap te maken.

3. Plaats (12) de lege emmer met zak.

Het is raadzaam om het eerste halve glas sap weg te gooien, zodat de machine eventuele sporen van water uit het perssysteem verwijdert.


Onderhoud overdag

WAT







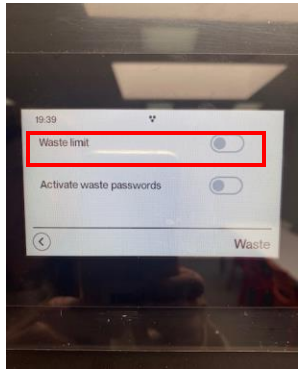

HOE

1. Reinig het glas van de deur van de sapcentrifuge (7) met vochtig wegwerppapier. Reinig daarnaast de druppelbak (10) met Citric Active© en een schone doek.

2. Leeg de bak als deze vol is.

U kunt de functie Afvallimiet in het menu Instellingen gebruiken om de machine zo in te stellen dat deze stopt wanneer de afvalbak een bepaald aantal geperste sinaasappels bereikt.

Einde-dag reiniging


Voordat u het automatische reinigingsproces start


WAT















HOE

1. Open de deur van de sapcentrifuge (7) en verwijder de sinaasappels die zich in de bovenste toevoerbuis bevinden.

2. Controleer de linker- en rechter schilvalgebieden op eventuele schillen in de capsule en verwijder deze indien nodig.

3. Open de Filter-Peel-uitloopzone en spuit Citric Active©. A. Verwijder eventuele resten met behulp van de borstel. B. Reinig vervolgens de randen van de afdekkappen van de capsule met een schone doek. C. Gebruik ten slotte de borstel om de binnenranden van de afdekkappen te reinigen.

4. Verwijder de afvalbak en vervang de afvalzak door een nieuw.

5. Controleer visueel of er voldoende reinigingsmiddel beschikbaar is voor het reinigingsproces. Plaats de afvalbak terug op zijn oorspronkelijke plaats.


De machine heeft een automatische waarschuwing die aangeeft wanneer de wasmiddelfles het maximale aantal wasbeurten heeft geteld. Raadpleeg de handleiding om deze functie te gebruiken.

Einde-dag schoonmaak


Ontsmetting

WAT



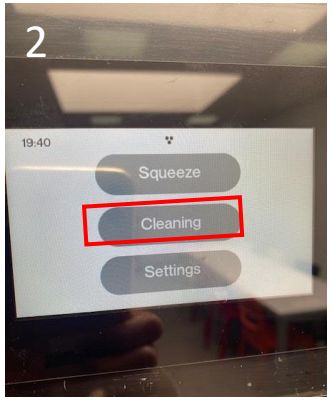





HOE


1. Open het hoofdmenu door enkele seconden op het display te drukken en de pincode 123 in te voeren.

2. Open het reinigingsmenu en klik vervolgens op ontsmetten
3. Haal de retourbox van de kraan eruit om deze in de waspositie te plaatsen.

4. Druk op **Start**.

Wekelijks reiniging

Wanneer het laatste reinigingsproces van de week is voltooid, Voer het onderhoud en de reiniging van de **toevoereenheid** en de basis van de **capsule uit.**

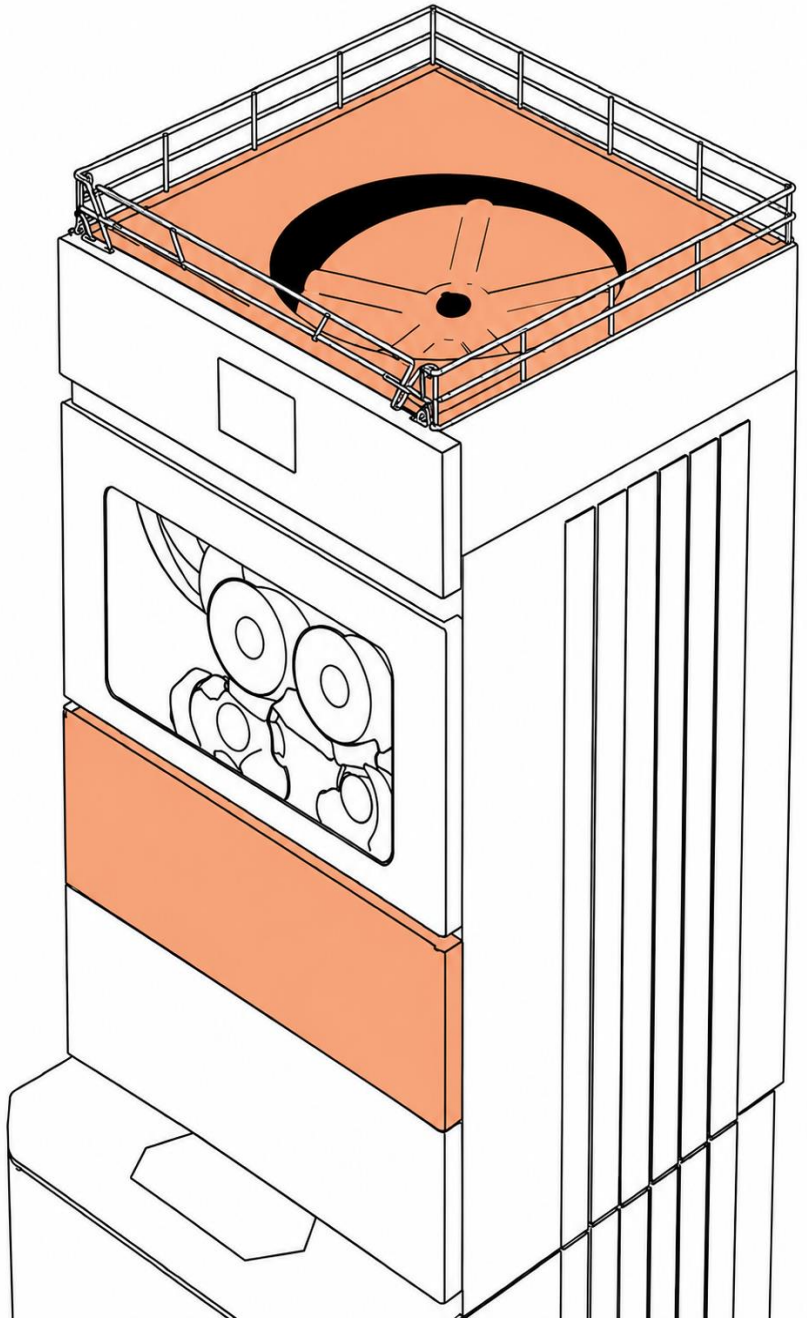

Wekelijks reiniging

Demonteer de toevoereenheid

WAS







HOE

1. Reinig eerst het filter door de Filter-Peel-uitloopzone (9) te openen. Plaats vervolgens het filter terug en druk op Opnieuw starten op het display.

2. Draai in de toevoereenheid de centrale bevestigingsknop los om de toevoerplaat te verwijderen. Gebruik indien nodig hijsapparatuur.

3. Plaats de toevoerplaat in de vaatwasser

Wekelijks reiniging

Demonteer de onderdelen van het sapextractiesysteem

WAT









HOE

1. Open de deur van de sapcentrifuge en verwijder het PulpOut-filter door de voorkant van het onderdeel licht op te tillen.


2. Verwijder de sapbak volgens dezelfde procedure.

3. Verwijder de mobiele schilgoten en plaats deze samen met de overige onderdelen in de vaatwasser om het wasprogramma te starten, of reinig ze met de hand.

Wekelijks reiniging

Reinig de toevoereenheid en de basis van de sapextractiecapsule

WAT

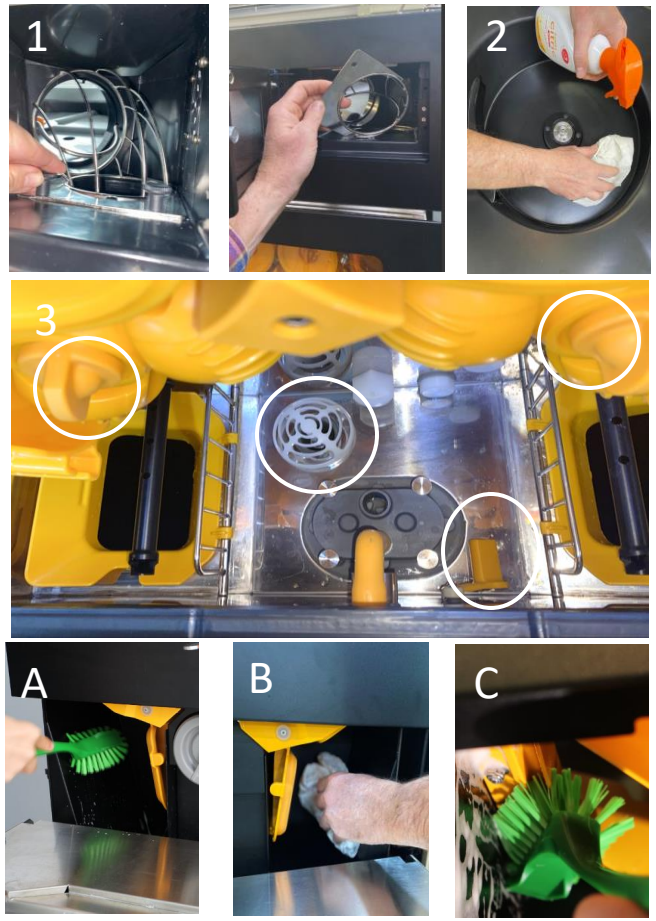

HOE

1. Terwijl de onderdelen worden gewassen, opent u het venster van de toevoerbuis en verwijdert u de bovenste toevoerbuisbocht om deze te reinigen. Reinig ook het gebied met Citric Active© en een doek.

2. Reinig de toevoereenheid met Citric Active© en een vochtige doek om was- en sapresten te verwijderen. Laat het product ten minste 3 minuten inwerken.


3. Draai de 4 knoppen van de persunits vast als deze losgeraakt zijn. Controleer de afvoeren en drijvers om er zeker van te zijn dat er geen stukjes schil zijn die deze blokkeren. Reinig vervolgens de basis van de sapextractiecapsule met Citric Active© en een vochtige doek.

4. Open de Filter-Peel-uitloopzone en spuit Citric Active©. A. Verwijder eventuele resten met behulp van de borstel. B. Reinig vervolgens de randen van de afdekkappen van de capsule met een schone doek. C. Gebruik ten slotte de borstel om de binnenranden van de afdekkappen te reinigen.

Wekelijks reiniging

Monteer de toevoereenheid en de onderdelen van de sapextractiecapsule opnieuw

WAT

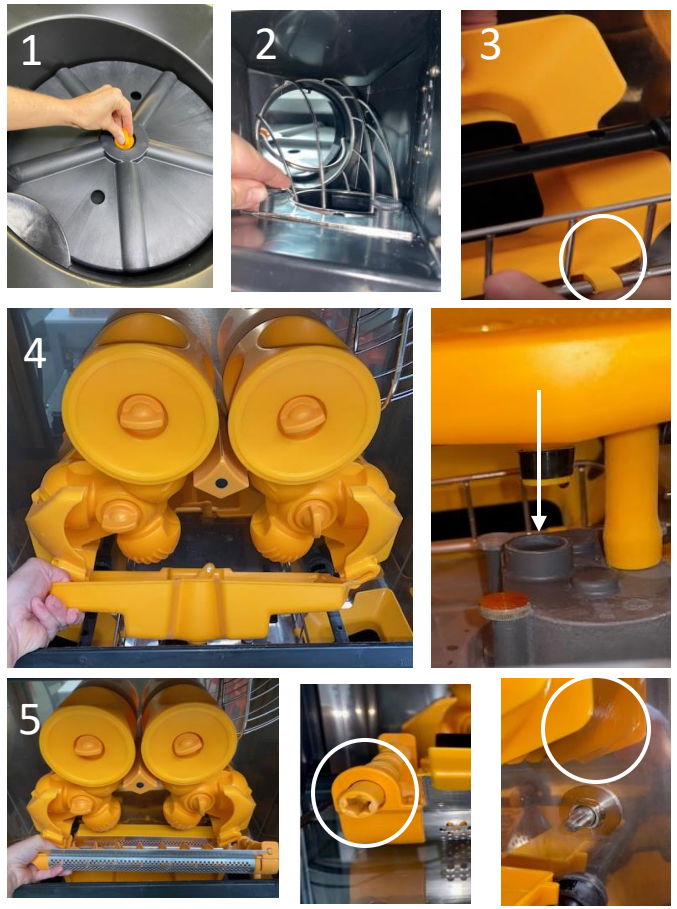

HOE

Zodra de vaatwassercyclus is voltooid, is het belangrijk om alle onderdelen in omgekeerde volgorde terug te plaatsen om ervoor te zorgen dat de machine correct werkt.

1. Plaats de toevoerplaat terug en zorg ervoor dat deze correct is geplaatst.

2. Monteer de bovenste toevoerbuis opnieuw.

3. Monteer de mobiele schilgoten opnieuw.

4. Plaats de sapbak terug door de zwarte tuit in de grijze opening van de doseerpomp te steken.


5. Plaats het PulpOut-filter terug door de rol in de stervormige as te steken.

Wekelijks reiniging


Spoelen

WAT



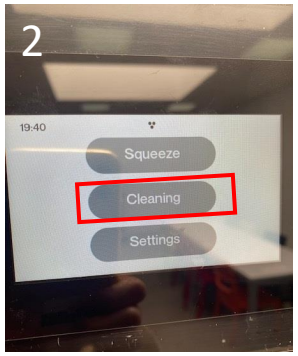





HOE

Wij raden aan om een Spoelcyclus uit te voeren via het **Schoonmaakmenu → Spoelen** om eventuele resten van reinigingsmiddel in de capsule te verwijderen

1. Open het Hoofdmenu door het Display enkele seconden ingedrukt te houden en PIN 123 in te voeren.


2. Open het Schoonmaakmenu en selecteer vervolgens Spoelen.

3. Trek de retourbox van de kraan uit en plaats deze in de waspositie.

4. Druk op **Start.**

Maandelijkse reiniging

Maak minstens één keer per maand ook het **perssysteem** en de interne **toevoerbuis** los en reinig de volledige **capsule grondig**, met bijzondere aandacht voor het bovenste gedeelte

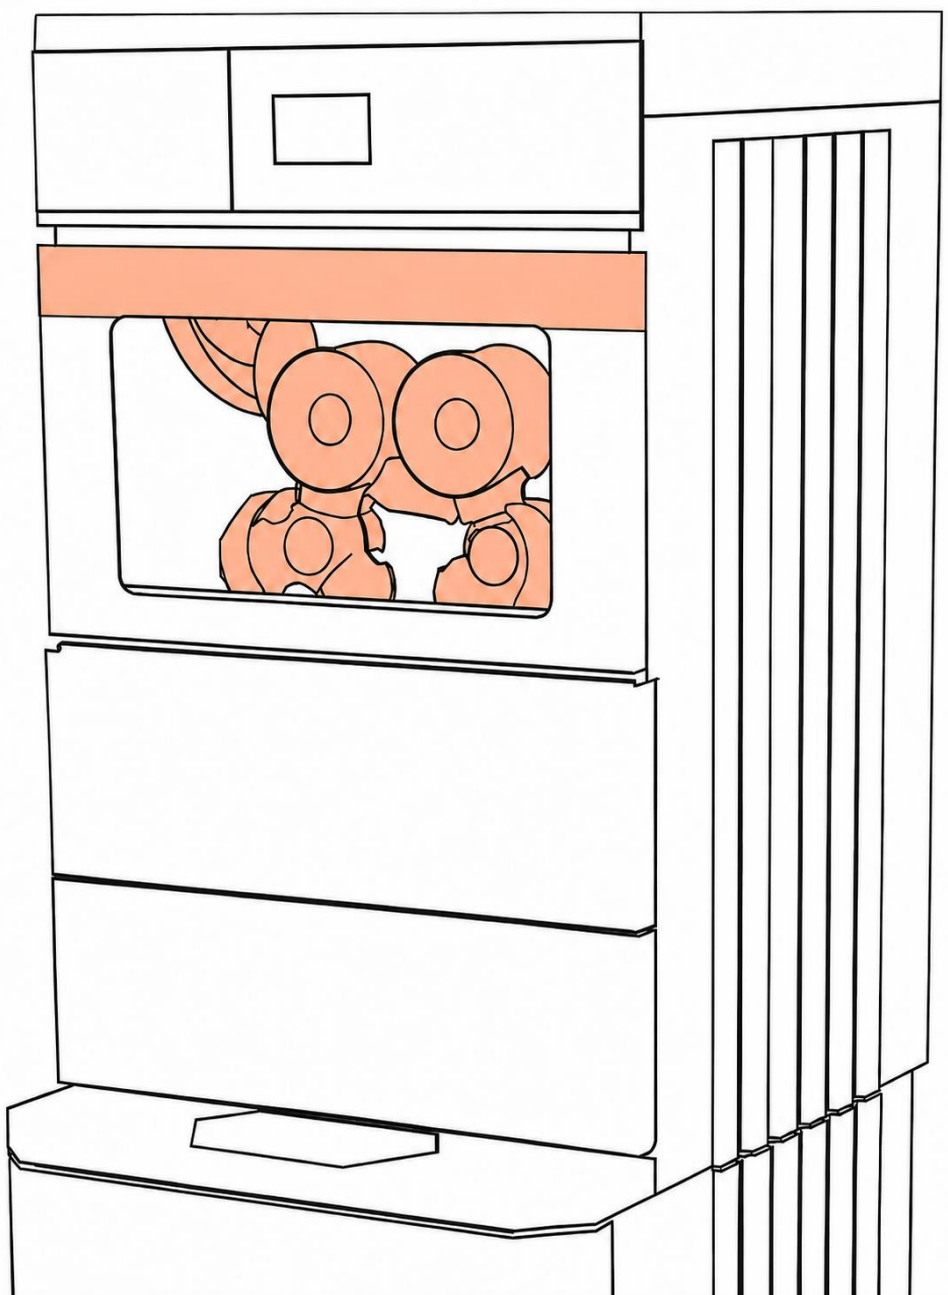

Maandelijkse reiniging


Demonteer het sapextractiesysteem

WAT







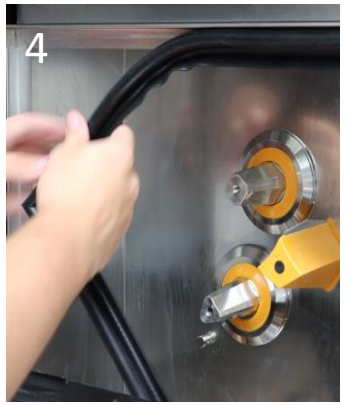

HOE

1. Open de deur van de sapcentrifuge (7). Demonteer de persunits per paar door eerst de handwielen los te draaien waarmee ze zijn bevestigd. Til de schiluitwerper op en verwijder de drie onderdelen door ze van de as af te schuiven.

2. Verwijder vervolgens de schiluitwerpers door ze voorzichtig van de persunit weg te trekken.


3. Demonteer de interne toevoerbuisbocht voor reiniging door de knop los te draaien waarmee deze is bevestigd.


4. Verwijder de afdichting van de deur van de sapcentrifuge en plaats deze samen met de overige onderdelen in de vaatwasser, of reinig deze met de hand.

Maandelijkse reiniging

Reinig de sapextractiecapsule

WAT

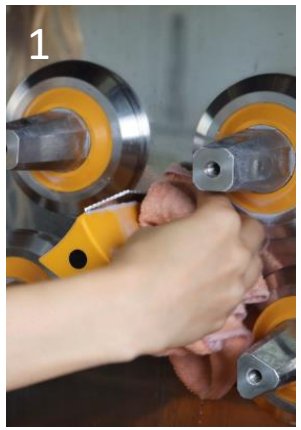

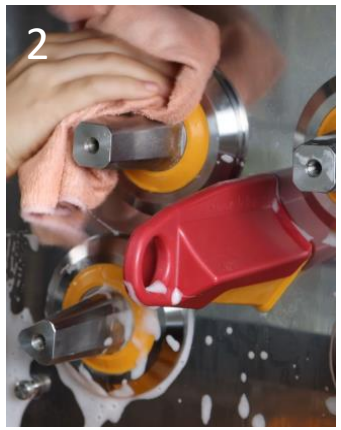



HOE

Terwijl alle onderdelen worden gewassen, gaat u verder met het reinigen van de niet-verwijderbare componenten.

1. Reinig het mes met Citric Active© en een vochtige doek.

2. Reinig de roestvrijstalen voorkant van de capsule en de assen met Citric Active©. Laat het product ten minste 3 minuten inwerken.

3. Reinig met een vochtige doek het bovenste binnenste gedeelte van de capsule. Besteed bijzondere aandacht aan de hoeken en gebruik indien nodig een borstel.

WAARSCHUWING! Wees bijzonder voorzichtig bij het reinigen van het mes om snijwonden of beschadigingen te voorkomen. Zodra het mes is gereinigd, plaats dan de beschermkap op het mes om ongelukken te voorkomen


Maandelijkse reiniging

Monteer de onderdelen van de sapextractiecapsule opnieuw

WAT





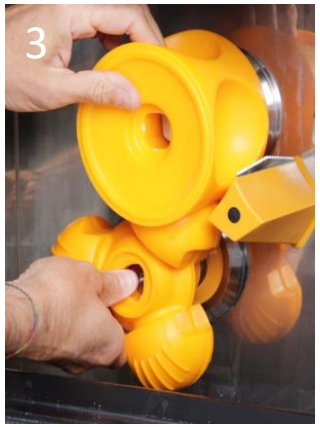



HOE

Zodra de vaatwassercyclus is voltooid, monteert u de verwijderde onderdelen opnieuw in omgekeerde volgorde. Besteed daarbij bijzondere aandacht aan de montage van de persdrums en de schiluitwerpers.

1. Plaats de afdichting terug en druk deze met uw vingers aan om ervoor te zorgen dat deze correct is gepositioneerd.

2. Monteer de interne toevoerbuisbocht en draai de oranje knop vast zodat deze stevig bevestigd is.


3. Monteer de persunits opnieuw per paar en zorg ervoor dat de schiluitwerpers correct zijn gepositioneerd. Til hiervoor de schiluitwerper op terwijl u deze op de as plaatst, zodat deze correct in positie (A) komt te zitten.

Maandelijkse reiniging


Spoelen

WAT



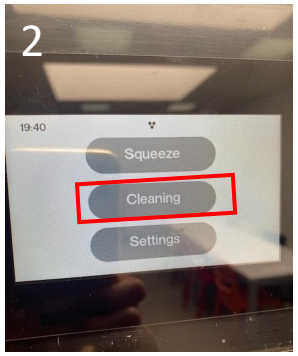





HOE

Wij raden aan om een Spoelcyclus uit te voeren via het **Schoonmaakmenu → Spoelen** om eventuele resten van reinigingsmiddel in de capsule te verwijderen

1. Open het Hoofdmenu door het Display enkele seconden ingedrukt te houden en PIN 123 in te voeren.

2. Open het Schoonmaakmenu en selecteer vervolgens Spoelen.

3. Trek de retourbox van de kraan uit en plaats deze in de waspositie.

4. Druk op **Start.**