



Zitrox Compact

La nuova generazione di spremiagrumi

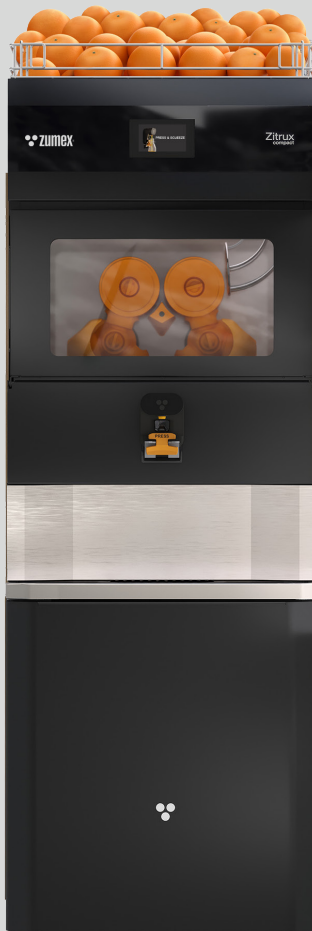

Zitrux Compact



Specifiche

Tipo di frutta	Arance
Diámetro frutta	Kit M: 65-81 mm
Frutti al minuto	40 frutti / min
Velocità (succo/250 ml)	1 succo in 5"
Azionamento del rubinetto	Touchless. Nessun contatto con la mano. Azionamento tramite posizionamento della bottiglia.
Tipo di consumo	Molto Alto
Capacità dell'alimentatore	30 kg 66 lbs
Capacità scarti	52 l
Portabottiglie	38mm
Voltaggio	208-240 V 50/60 Hz
Potenza	Spremitura 260 W 0.34 HP Pulizia con detergente 2300 W 3.08 HP
Consumi	Spremitura 1.2 A Pulizia con detergente 10.4 A

Specifiche di installazione

Durezza dell'acqua richiesta	Tra 5°fH e 8°fH (Acqua dolce)
Attacco ingresso acqua	G3/4 Femmina minimo 12 litri/minuto a 2,5 bar (250 kPa)
Collegamento scarico	Tubo corrugato di scarico diametro 20mm

Dati tecnici

Sicurezza	Doppio rilevatore di sicurezza nell'accesso agli elementi mobili. Rilevamento del blocco del motore.
Livello Pressione acustica	Meno di 70 dB
Altezza di riempimento	prossimamente

Dimensioni

Dimensioni	631 x 736 x 1772 mm
Larghezza Profondità Altezza	24,8" x 28,9" x 69,7"
Peso netto	183 Kg 403 lbs
Footprint	0,46 m ²

Misure e peso delle confezioni

Dimensioni confezione 1	880 x 810 x 2100 mm
Larghezza Profondità Altezza	34,6" x 31,9" x 82,6"
Peso netto 1	209,5 kg 461,8 lb

Pulizia

Pulizia Gruppo spremitura	Automatico
Risciacquo Gruppo spremitura	Automatico


Prestazioni:



Colore:



Modelli:



Accessori e ulteriori informazioni:

