

PROTOCOLE DE NETTOYAGE

À l'aide du présent protocole de nettoyage*, un processus de nettoyage efficace, hygiénique et sans bactéries est garanti. Même en cas de salissures abondantes. Un nettoyage qui contribuera au bon entretien préventif de votre Speed Up.

Nous vous indiquerons, par la suite, les étapes à suivre pour une application réussie du protocole.

① Équipement nécessaire pour effectuer un nettoyage efficace:

- Nettoyant **Zumex Citric Active™**
- Désinfectant: Solution hydroalcoolique concentration de 0,91g/ml
- Éponge propre et neuve (en matière non abrasive pour ne pas rayer les surfaces de la machine)
- Papier propre et jetable.
- Poste de lavage
- Brosse fournie (pour les points de nettoyage qui le requièrent)

REMARQUE : La brosse doit être nettoyée et soumise aux règles d'hygiène en suivant les instructions décrites ci-après.

② Étapes nécessaires pour un nettoyage efficace:

Dans la **zone de circulation du jus**, suivez les étapes spécifiques afin de garantir une hygiène maximale:



1. Appliquez **Zumex Citric Active™** pour éliminer la cire et la pulpe. Laissez agir 30 secondes et enlevez les salissures avec une éponge.
2. Rincez à l'eau.
3. Appliquez un désinfectant hydroalcoolique concentration de 0,91g/ml et laissez poser 1 minute.
4. Rincez à l'eau.
5. Séchez à la fin chaque pièce et recoin.



Rapport de validation de la consigne de nettoyage Speed Up (v.00)
réalisée par un laboratoire indépendant avec le numéro de rapport
IFSC243/19Rev3.

Instructions de démontage

Attention! Pour procéder à un nettoyage de la machine en toute sécurité il est indispensable de la débrancher du réseau électrique avant de procéder à toute manipulation.



1

Retirer la **grille** du panier d'alimentation.



2

Démonter le **plateau d'alimentation** en dévissant le pommou central.



3

Tourner les pommoux et extraire le **capot** avec les sorties latérale.



4

Retirer le **système Pulp Out**, en levant l'ensemble depuis la partie face à vous.



5

Démonter le **robinet** Speed Up en le dévissant facilement.



6

Retirer les goulottes de récupération de peaux en inox.



7

Presser les loquets latéraux pour extraire la **cuvette**.



8

Démonter le couteau en appuyant sur la partie centrale et en la tirant vers vous. **Attention aux parties tranchantes.**



9

Positionner le protège lame.



10

Sortir de ses emplacements les **éjecteurs latéraux**.



11

Dévisser et sortir les **tambours** de pressage par paire.



12

Nettoyer la **plaque centrale** de la machine en utilisant le Zumex Citric Active à effet moussant.



13

Retirer les **poubelles** pour les vider.



14

Retirer la grille et procéder au nettoyage du podium.



15

Une fois toutes les pièces démontées, démarrer le nettoyage de chacune en profondeur.

Le processus de nettoyage de chacun des composants de la machine est expliqué en détail ci-après.

Instructions de nettoyage des éléments

! Mises en garde et étapes de nettoyage et des règles d'hygiène

Nettoyez tous les jours les éléments en contact avec le jus.



Toutes les pièces, sauf la protection et le robinet, peuvent aller au **lave-vaisselle** pour leur lavage.



Le nettoyage de la zone de pressage et de ses éléments amovibles doit être effectué en utilisant **Citric Active***. Nous laissons agir quelques minutes et à l'aide d'une éponge humide, nous éliminons les restes de saleté.
Ne pas utiliser d'éponge abrasive pour ne pas rayer les surfaces.

* Produit nettoyant à usage alimentaire spécial presse-agrumes Zumex.



Après le premier rinçage, nous soumettons aux règles d'hygiène avec le **désinfectant hydroalcoolique**** et nous laissons agir 1 minute.



Rincer abondamment à l'eau après la désinfection pour éliminer les restes de désinfectant.



Sécher les pièces entièrement

** Produit nettoyant à usage alimentaire recommandé.

Nettoyage quotidien

Lame, sous-filtre, bac, récupérateur de déchets, plateau chargeur, capot avant et robinet



1 Nous suivons le processus de nettoyage indiqué sur toutes les pièces : **lame, sous-filtre, bac, restes d'écorces...**



2 Démontez les **sorties latérales** du capot avant.



3 Nous nettoyons la protection en respectant les phases indiquées et en éliminant toutes les particules collées.



4 Lavez avec Citric Active et une éponge douce le **plateau d'alimentation** en éliminant toutes les particules collées.

Robinet Up



1 Nous démontons la partie supérieure du robinet en tournant l'élément vissé et en suivant les étapes de nettoyage indiquées précédemment.



2 Nous dosons le dégraissant, en insérant l'embout pulvérisateur dans les trois orifices et en appliquant le produit. À l'aide de la petite brosse fournie, nous frottons l'intérieur des orifices.



3 Rincez à l'eau, mettez du désinfectant, rincez à nouveau et en dernier, séchez avec du papier essuie-tout l'extérieur et l'intérieur du robinet (enroulez du papier sur le pivot pour faciliter son introduction dans les orifices).

Instructions de nettoyage des éléments

Système PulpOut automatique




1

Appuyez le système PulpOut sur une surface lisse et démontez le **couverture latéral** en tenant la partie supérieure pour retirer les extrémités des guides.



2

Retirez le **couverture supérieur** noir en appuyant vers le haut sur les ailettes saillantes.

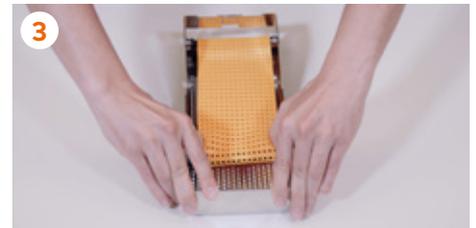

3

Retournez l'ensemble et positionnez les doigts sur le **rouleau de la bande transporteuse** en poussant vers l'extérieur pour le libérer.



4

Retirez la **bande transporteuse** avec l'autre rouleau et retirez les deux pièces.



5

Nous nettoyons la bande balayeuse et le reste des éléments du Pulp Out en suivant les étapes de nettoyage indiquées.



6

Toutes les pièces peuvent également être passées au **lave-vaisselle**.

Système de pressage



1

Dévisser et sortir les tambours de pressage par paire.



2

Nous lavons avec Citric Active en suivant les phases de nettoyage et des règles d'hygiène. L'ensemble peut également être lavé d'une seule pièce au **lave-vaisselle**.

Instructions de nettoyage recommandées

Nettoyage de midi (recommandé sur des machines à usage intensif)

Capot, Système de pressage et système Pulp Out



1

Tourner les pommeaux et extraire le capot avec les sorties latérale.



2

Retirer le système Pulp Out, en levant l'ensemble depuis la partie face à vous.



3

Démonter le couteau en appuyant sur la partie centrale et en la tirant vers vous.
Attention aux parties tranchantes



4

Positionner le protège lame.



5

Sortir de ses emplacements les éjecteurs latéraux.



6

Dévisser et sortir les tambours de pressage par paire.



7

Nous nettoyons la partie avant de la machine en suivant les instructions décrites précédemment.

Nous nettoyons toutes les pièces en respectant les étapes décrites.

Remplacement des pièces

Pour un nettoyage rapide à mi-journée, nous vous recommandons d'avoir un kit de substitution. Ce kit serait composé de : couvercle, Système de pressage et système PulpOut.