


Zitrux compact MONTAJE

DESEMBALAJE

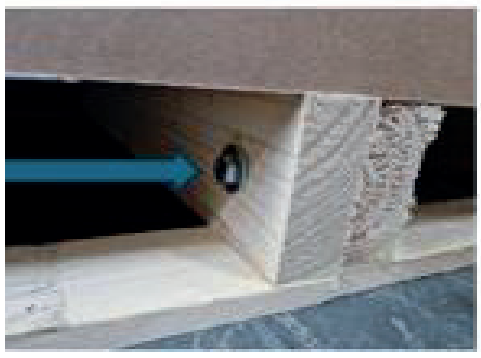



Divide el palet en dos aflojando ambos pernos y tuercas.

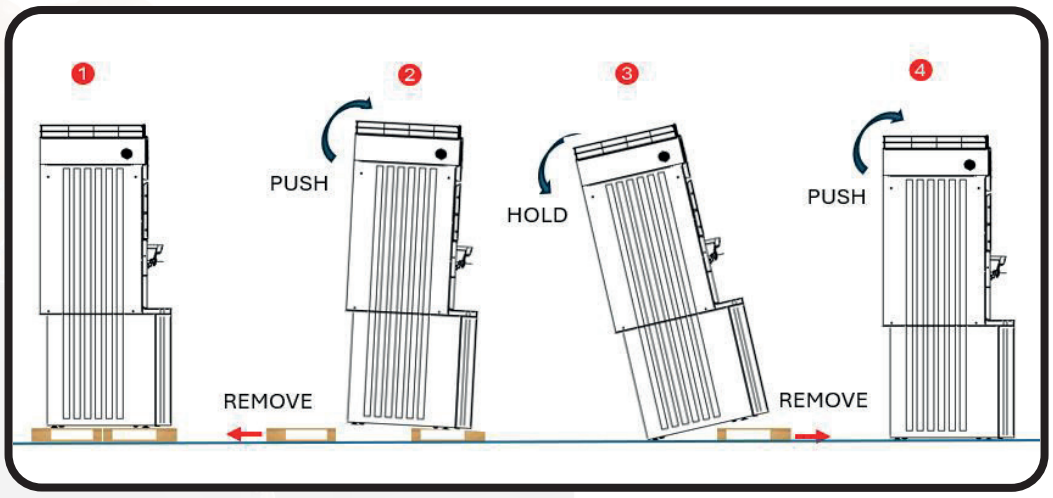


Baje la máquina del palet al suelo.


UBICACIÓN




Espacio en el lado izquierdo y en la parte trasera: 300 mm


NIVELACIÓN

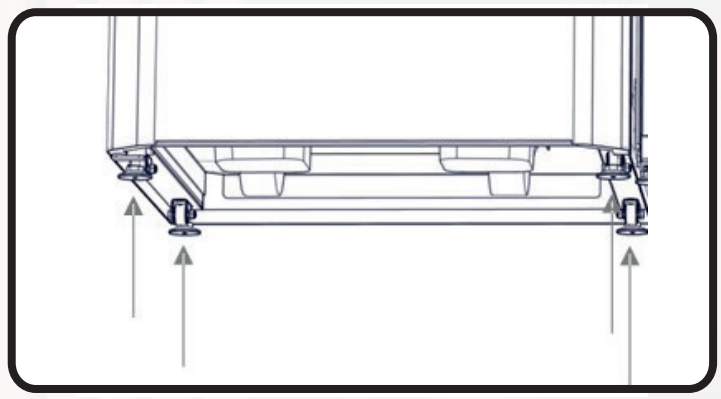

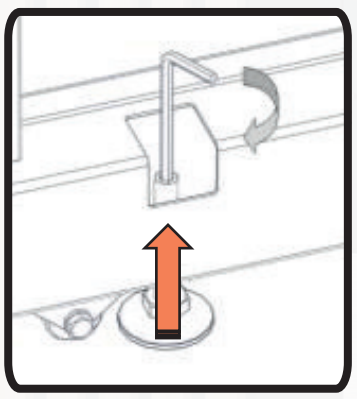

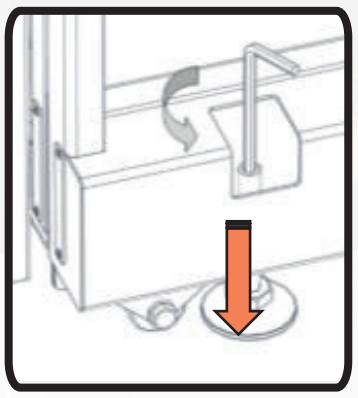

Gire las cuatro patas en sentido horario o antihorario para subir o bajar la máquina.

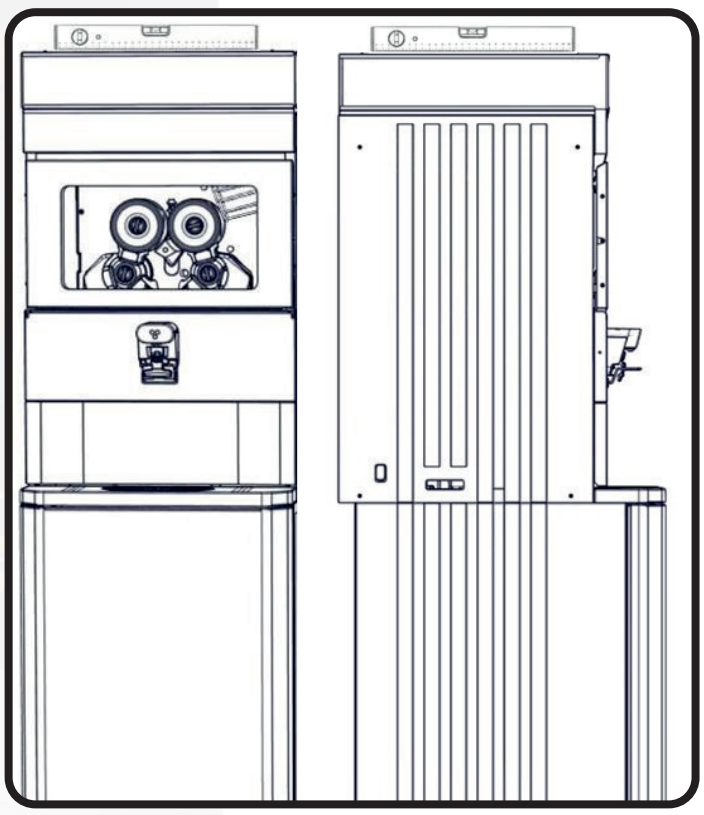

Utilice un nivel para comprobar el resultado.

CONEXIONES



-Manguera de agua preinstalada (3 m) ya integrada en la máquina. Se requiere un grifo macho de 3/4".

-Presión mínima de agua: 2 bares – Presión máxima: 10 bares

-Se recomienda un descalcificador cuando la dureza del agua local supere las recomendaciones de Zumex (entre 5 ºfH y 8 ºfH).

-Consulte la normativa local. Puede ser necesario instalar una válvula antirretorno para evitar el retroceso del agua.

- Use siempre guantes. Producto corrosivo.
-Utilice ÚNICAMENTE los detergentes recomendados por ZUMEX:
EcoLab MIP SMX
Diversey Polypro
-El uso de otros detergentes anulará la garantía.

Inserte la manguera en el depósito y luego reinicie el nivel de detergente:

Ajustes > Limpieza > Detergente > Botón de recarga

NOTA: Reiniciar el nivel de detergente es obligatorio cada vez que se sustituya el depósito.




Zitrux compact MONTAJE

CONEXIONES


Manguera de desagüe preinstalada (1,8 m) en la máquina para

Escenario A. Desagüe abierto
-Obligatorio: tubo rígido de PVC para evacuar agua a 72 ºC
-Diámetro mínimo: 40 mm
-Altura mínima: 40 mm

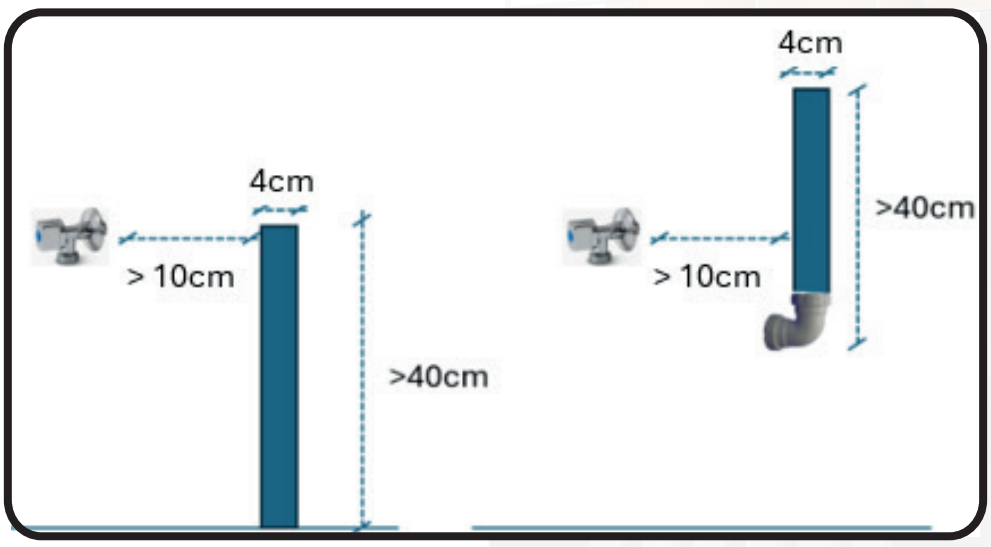


Escenario B. Desagüe cerrado
-Obligatorio: sistema sifónico/antiolor de PVC rígido, resistente al agua a 72 ºC
-Obligatorio: abrazaderas metálicas



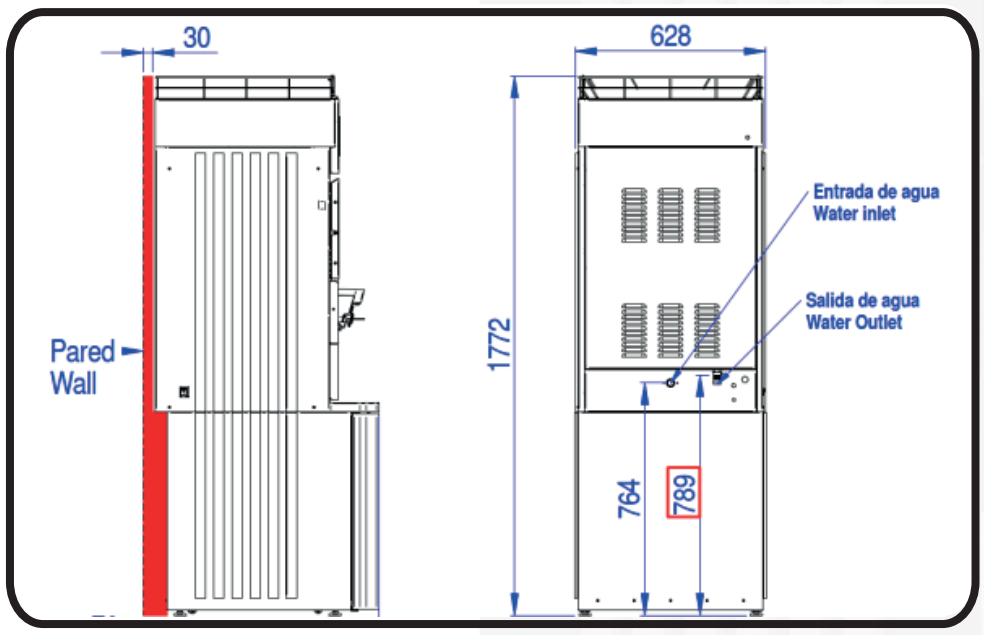

POTENCIA

Circuito de alimentación dedicado: 3 kW / 16 A

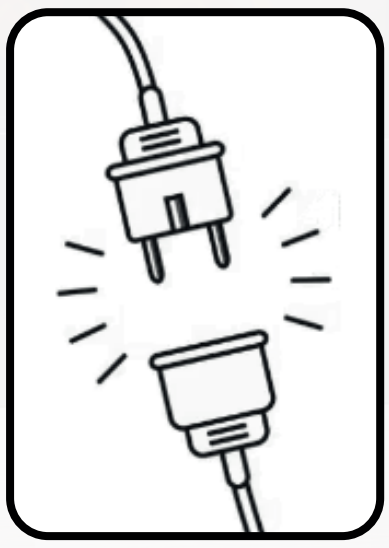

ACLARADO

IMPORTANTE
-Utilice la función de aclarado ÚNICAMENTE para enjuagar los residuos de detergente de la cápsula después de una limpieza manual o antes del primer uso.
-No utilice la función de aclarado para desinfectar la máquina ni para eliminar pulpa del sistema de exprimido.
-Limpie siempre el filtro de desagüe inmediatamente después de un aclarado.

