

Instructions de nettoyage Speed Pomegranates

ATTENTION ! Pour un nettoyage correct, nous devons suivre les étapes suivantes. Avant de commencer, débranchez la machine du secteur.



Estraiamo il cestello dall'alimentatore.



Smontiamo il piatto dell'alimentatore svitando la manopola centrale.



Estraiamo il coperchio Pulp.



Giriamo le manopole verso di noi in senso antiorario fino alla posizione verticale ed estraiamo le uscite laterali.



Giriamo le manopole di 90° fino ad allinearle con i fori del coperchio. Lo estraiamo.



Rimuoviamo il sistema automatico PulpOut, sollevando il gruppo dalla parte più vicina a noi.



Smontiamo il rubinetto Speed Up svitandolo facilmente.



Rimuoviamo i raccoglitori di bucce in acciaio inossidabile.



Premere i fermi laterali per estrarre la vaschetta.



Smontare la lama premendo al centro e tirando la maniglia verso di sé. **Attenzione!**
Prestare attenzione alla zona di taglio.



Rimuovere i cunei estrattori delle corteccie dai loro supporti.



Svitare i volantini e smontare i tamburi a coppie.



Pulire la parte anteriore della macchina seguendo i passaggi indicati e rimuovendo tutte le particelle che si sono attaccate.



Rimuovere i contenitori dei rifiuti dal podio per svuotarli.



Estrarre il vassio filtro e procedere alla pulizia dell'interno del podio.

Di seguito viene spiegato in dettaglio il processo di pulizia per ciascuno dei componenti della macchina.

Istruzioni per la pulizia dei componenti



Avvertenze e procedure di pulizia e igienizzazione

È necessario pulire quotidianamente tutti gli elementi che vengono a contatto con il succo



Tutte le parti, eccetto il coperchio e il rubinetto, possono essere lavate in lavastoviglie.



La pulizia della zona di spremitura e dei suoi componenti rimovibili deve essere effettuata utilizzando Citric Active*. Lasciare agire per un minuto e, con l'aiuto di una spugna inumidita, procedere alla rimozione dei residui di sporco. Non utilizzare spugne abrasive che potrebbero graffiare le superfici.

* Detergente per uso alimentare specifico per spremiagrumi Zumex.



Dopo il primo risciacquo, igienizzare con disinfettante idroalcolico** e lasciare agire per 1 minuto.



Risciacquare abbondantemente con acqua dopo la disinfezione per eliminare i residui di disinfettante.



Asciugare completamente le parti.

** Disinfettante raccomandato per uso alimentare.

Pulizia quotidiana

Lama, sottofiltro, vaschetta, raccoglitore di bucce, piatto di alimentazione, coperchio frontale e rubinetto



1 Spruzzare le parti con Citric Active e lasciarle agire per 30 secondi.



2 Seguire il processo di pulizia indicato su tutti i pezzi: lama, sottofiltro, vaschetta, caduta delle scorze, ecc.



3 Lavare il coperchio seguendo i passaggi indicati ed eliminando tutte le particelle che si sono attaccate.



4 Lavare il piatto di alimentazione con Citric Active e una spugna morbida, eliminando tutte le particelle che si sono attaccate.




5 Rimuovere la parte superiore del rubinetto e pulire l'interno con la spazzola in dotazione.

Istruzioni per la pulizia dei componenti


Sistema PulpOut automatico



Estrarre il coperchio superiore nero premendo sulle alette sporgenti verso l'alto per rimuoverlo.

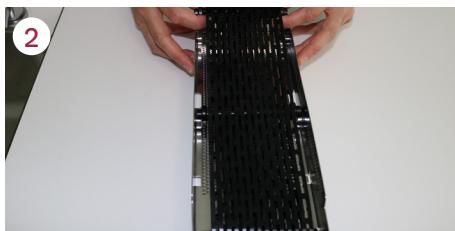

Capovolgere il gruppo e posizionare le dita sul rullo del nastro spazzante spingendo verso l'esterno per sganciarlo.

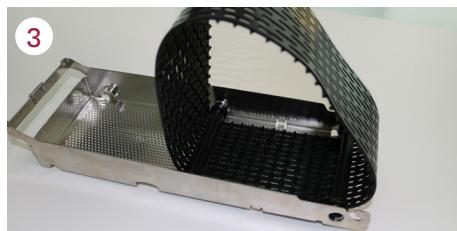

Estrarre il nastro spazzola insieme all'altro rullo e rimuovere entrambi i pezzi



Pulire il nastro spazzola e gli altri componenti del Pulp Out seguendo le istruzioni di pulizia indicate.




Tutti i pezzi possono essere lavati anche in lavastoviglie.

Istruzioni di montaggio

Sistema PulpOut automatico



Inserire il nastro spazzante con il rullo all'interno del vassoio in acciaio inossidabile.

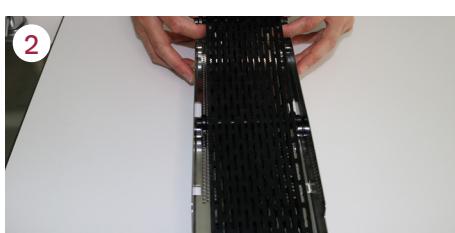

Dal lato opposto, afferrare il nastro spazzante insieme all'altro rullo e tirarlo verso l'altra estremità fino a posizionarlo nelle guide.



Posizionare il coperchio superiore allineando i perni nelle fessure del telaio e premere il lato opposto fino a quando non scatta in posizione.

Istruzioni per la pulizia dei componenti

Pulizia di metà giornata

Coperchio, gruppo di spremitura e sistema PulpOut



1 Ruotare le manopole verso di sé in senso antiorario fino alla posizione verticale ed estrarre le uscite laterali.



2 Ruotare le manopole di 90° fino ad allinearle con i fori del coperchio. Estrarre il coperchio.



3 Rimuovere il sistema PulpOut automatico sollevando il gruppo dalla parte più vicina a noi.



4 Smontare la lama premendo al centro e tirando la maniglia verso di noi. Attenzione! Prestare attenzione alla zona di taglio.




5 Rimuovere i cunei estrattori della buccia dai loro supporti.




6 Svitare i volantini e smontare i tamburi a coppie.



7 Pulire la parte anteriore della macchina seguendo le istruzioni sopra descritte

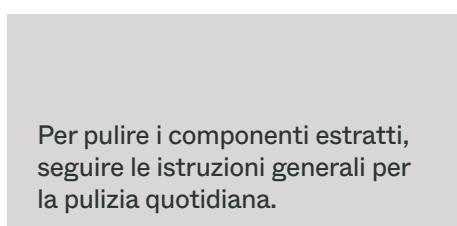

Per pulire i componenti estratti, seguire le istruzioni generali per la pulizia quotidiana.

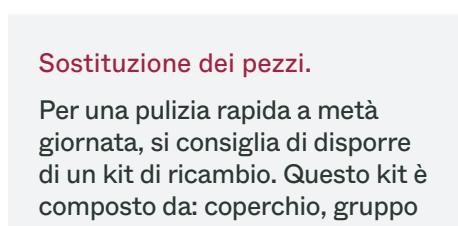

Sostituzione dei pezzi.

Per una pulizia rapida a metà giornata, si consiglia di disporre di un kit di ricambio. Questo kit è composto da: coperchio, gruppo di spremitura e sistema PulpOut.

Istruzioni di montaggio



1 Inserire il vassoio filtro.



2 Montare i tamburi a coppie e avvitare i volantini.



3 Inserire i cunei estrattori di buccia dai relativi supporti.



4 Inserire la lama premendo verso il fondo fino a sentire il clic.



5 Agganciare la vaschetta del succo assicurandosi che i fermi rimangano all'esterno.



6 Posizionare le uscite delle bucce in acciaio inossidabile su entrambi i lati.



7 Posizionare il rubinetto insieme al supporto per bottiglie avvitando entrambi i pezzi.



8 Posizionare il sistema PulpOut nella macchina facendo attenzione alle guide.



9 Inserire il coperchio e ruotare le manopole di chiusura di 90°.



10 Allineare la parte inferiore dell'uscita laterale e sollevare la parte superiore, assicurando la chiusura con una rotazione di 90° della manopola.



11 Inserire il coperchio Pulp



12 Montare il piatto di alimentazione avvitando la manopola centrale.



13 Montare il cestello dell'alimentatore.



14 Posizionare i contenitori dei rifiuti con sacchetti nuovi sul podio.