


Zitrux compact MONTAGNE

DÉBALLAGE

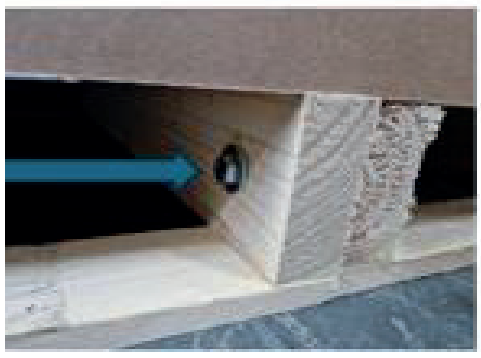



Divisez la palette en deux en desserrant les deux boulons et écrous.

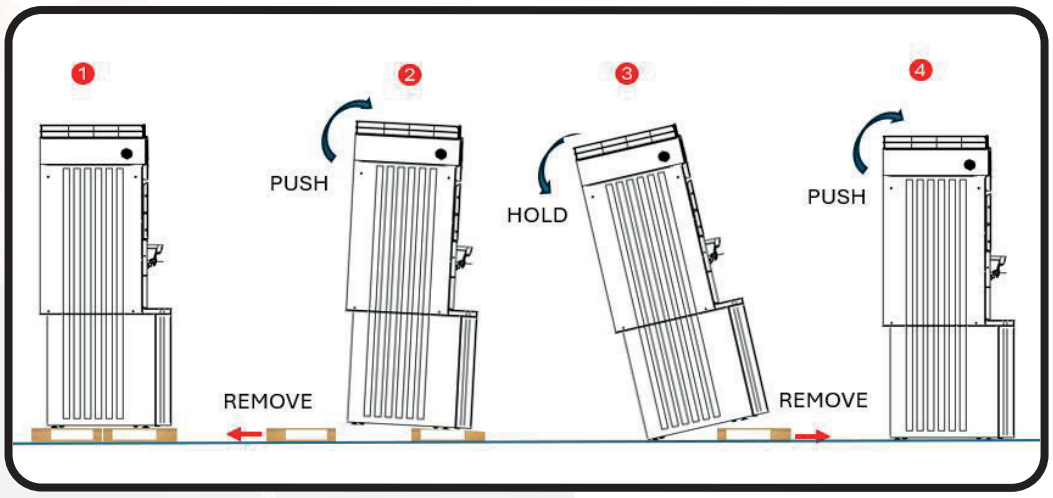


Déchargez la machine de la palette au sol.


LIEU




Dégagement à gauche et à l'arrière : 300 mm


NIVELLEMENT

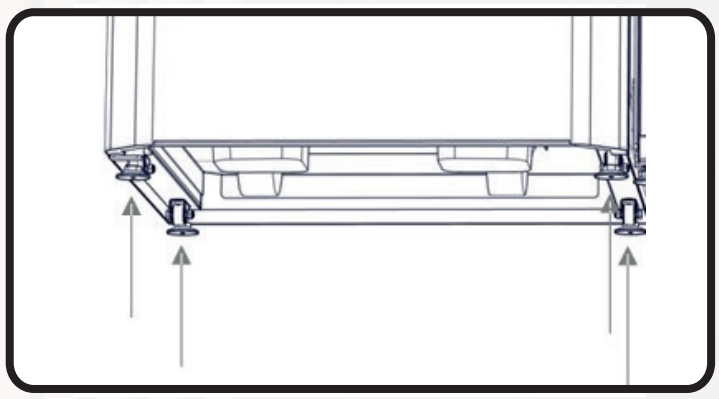

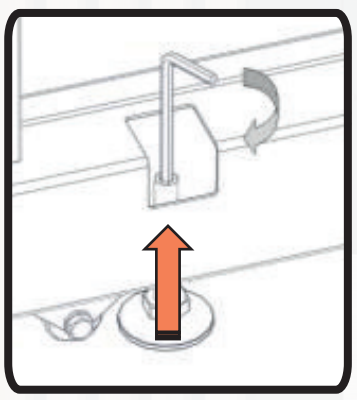

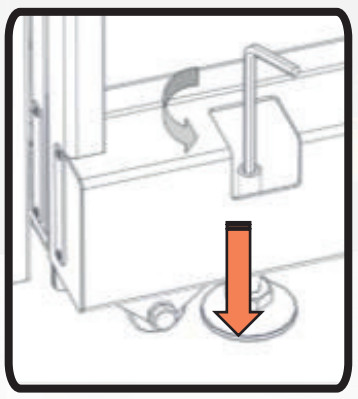

Tournez les quatre pieds dans le sens horaire ou antihoraire pour monter ou descendre la machine.

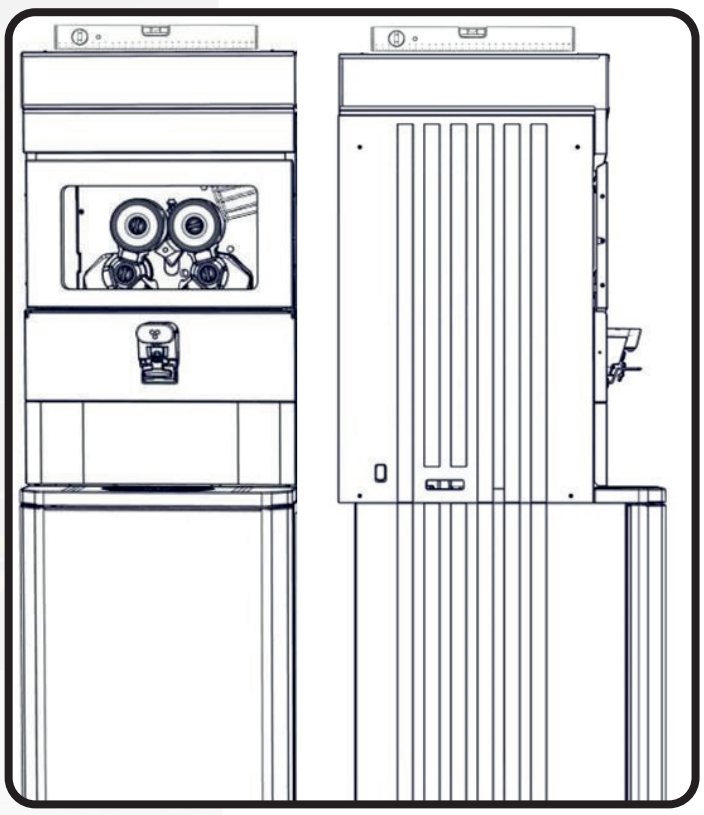

Utilisez un niveau pour vérifier le résultat.

CONNEXIONS



-Tuyau d'eau préinstallé (3 m) déjà intégré à la machine. Un robinet mâle 3/4" est requis.

-Pression d'eau minimale : 2 bars – Pression maximale : 10 bars

-Un adoucisseur est recommandé lorsque la dureté de l'eau locale dépasse les recommandations de Zumex (entre 5 ºfH et 8 ºfH).

-Vérifiez la réglementation locale. Il peut être nécessaire d'installer un clapet anti-retour pour éviter le reflux de l'eau.

- Toujours porter des gants, produit corrosif.

-Utiliser UNIQUEMENT les détergents recommandés par ZUMEX :
EcoLab MIP SMX
Diversey Polypro

-L'utilisation d'autres détergents annulera la garantie.

Insérez le tuyau dans le réservoir, puis réinitialisez le niveau de détergent :

Paramètres > Nettoyage > Détergent > Bouton de remplissage

REMARQUE : La réinitialisation du niveau de détergent est obligatoire à chaque remplacement du réservoir.




Zitrux compact MONTAGNE

CONNEXIONS


Tuyau de vidange préinstallé (1,8 m) dans la machine à connecter à :

Scénario A. Vidange ouverte
-Obligatoire : tuyau rigide en PVC pour évacuer l'eau à 72 ºC
-Diamètre minimum : 40 mm
-Hauteur minimum : 40 mm

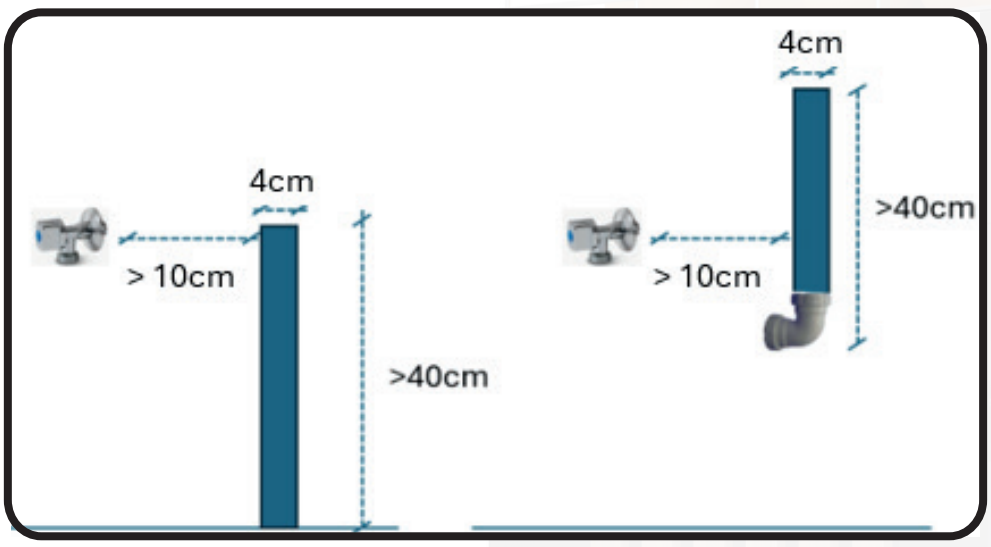


Scénario B. Vidange fermée
-Système siphon/anti-odeur en PVC rigide obligatoire, résistant à une température de 72 ºC
-Colliers métalliques obligatoires



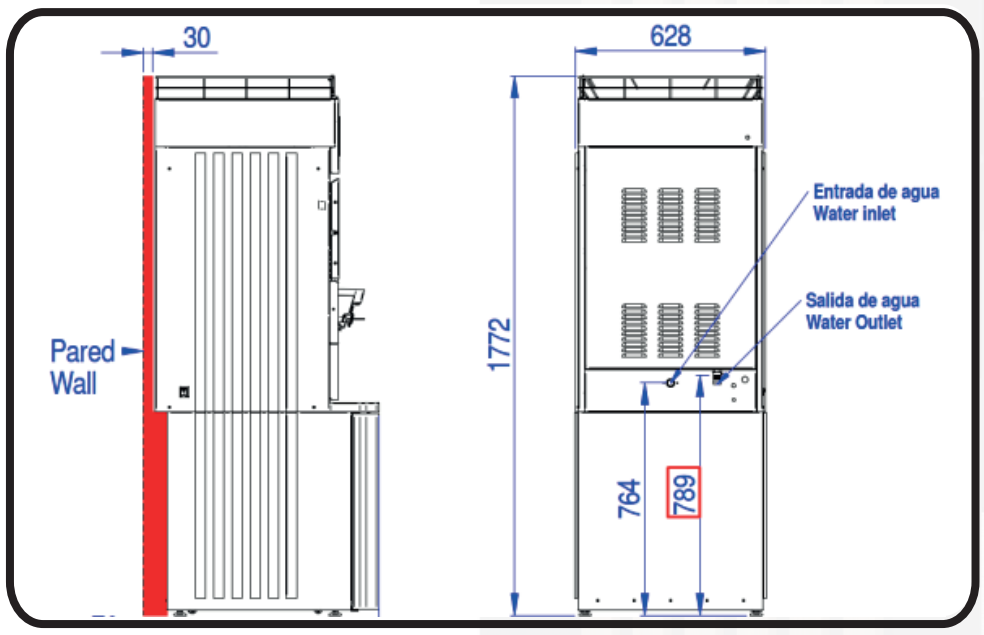

PUISSANCE

Circuit d'alimentation dédié : 3 kW / 16 A

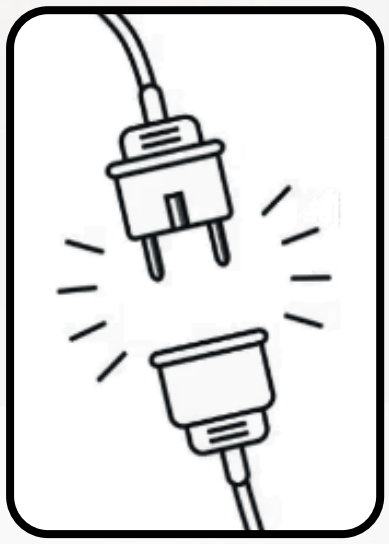

RINÇAGE

IMPORTANT
-Utilisez la fonction de rinçage UNIQUEMENT pour rincer les résidus de détergent de la capsule après un nettoyage manuel ou avant la première utilisation.
-N'utilisez pas la fonction de rinçage pour désinfecter la machine ou retirer la pulpe du système de pressage.
-Nettoyez toujours le filtre de vidange immédiatement après un rinçage.

