Zitrux compact



GUIDE RAPIDE

1 NETTOYAGE QUOTIDIEN

Que dois-je faire au **DÉBUT** de la journée ?

Avant l'ouverture, après la dernière opération d'hygiénisation de la veille.



Ouvrir la porte du filtre à écorces et retirer le filtre pour le nettoyer.



Appuyer sur « Redémarrer » à l'écran.




Placer le retour du robinet en position de distribution.



Charger les fruits dans l'alimentateur.

Que dois-je faire **PENDANT** la journée ?



Nettoyer la vitre de la porte et la zone du bac d'égouttage.



Vider le bac à déchets s'il est plein.

Que dois-je faire à la **FIN** de la journée ?

Avant de lancer le processus de nettoyage automatique.

Important : Vérifier le niveau de détergent avant chaque cycle de lavage.



Retirer les oranges présentes dans le coude d'alimentation.



Vérifier les zones de chute des écorces et retirer les écorces accumulées si nécessaire.



Ouvrir la porte du filtre à écorces et nettoyer la pulpe ainsi que les couvercles de la capsule.



Retirer le bac à déchets et remplacer le sac par un neuf.



Dans le menu principal, sélectionner Nettoyage → Hygiénisation.




Extraire le boîtier de retour du robinet afin de le placer en position de lavage.

2 NETTOYAGE HEBDOMADAIRE

Après avoir effectué le dernier nettoyage quotidien, nettoyer le panier et la **base de la capsule.**

Remarque *: Toutes les pièces peuvent être lavées à la main ou au lave-vaisselle.*

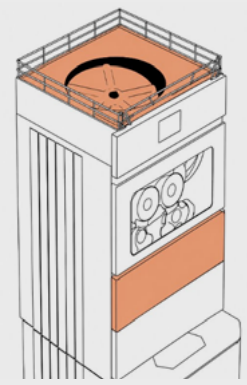



Retirer le plateau du panier.



Retirer le filtre PulpOut, le bac à jus et les goulottes mobiles de chute des écorces.



Nettoyer tous les composants retirés.



Vérifier les évacuations et la bouée de niveau, nettoyer la base de la capsule et resserrer les 4 volants des groupes de pressage.




Nettoyer le panier et le coude d'alimentation.



Démarrer le cycle de Rinçage depuis le menu Nettoyage.


3 NETTOYAGE MENSUEL

Démonter le **système d'extraction** et le **coude intérieur** afin de nettoyer la capsule. Porter une attention particulière à la partie supérieure.

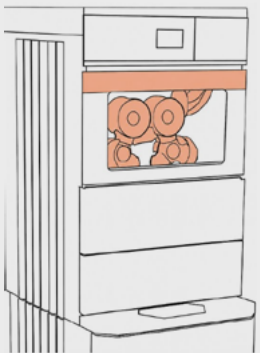



Retirer le système d'extraction par paires et le nettoyer.



Desserrer l'écrou orange et retirer le coude intérieur.




Retirer le joint en caoutchouc de la porte.



Nettoyer tous les composants retirés.



Mettre en place la protection rouge de la lame.



Nettoyer la capsule en portant une attention particulière à la partie supérieure et aux angles.

Scannez le QR code pour visionner les vidéos complètes de nettoyage **quotidien, hebdomadaire et mensuel.** →